
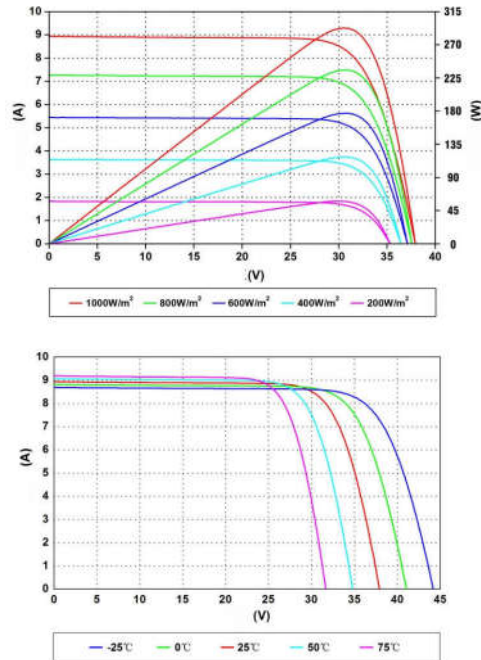


Mono Crystalline Solar Module -6 inch*60

Módulo Solar Monocristalino - 6 polegadas * 60

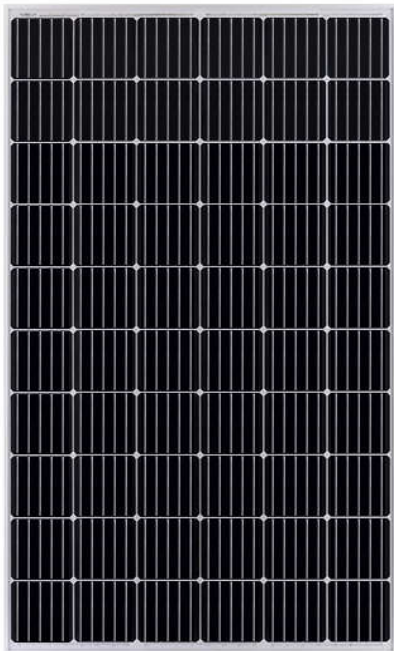

Electrical characteristics at Standard Test Conditions (STC)		Características elétricas em condições de teste padrão (STC)				
Model	Modelo	SA320-60M	SA325-60M	SA330-60M	SA335-60M	SA340-60M
Max Power - Pmpp (W)	Potência Máxima - Pmpp (W)	320	325	330	335	340
Positive power tolerance (%)	Tolerância de potência positiva (%)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Open Circuit Voltage - Voc (V)	Tensão de Circuito Aberto - Voc (V)	41.88	42.21	42.43	42.81	43.04
Short Circuit Current - Isc (A)	Corrente de curto-circuito - Isc (A)	9.92	9.99	10.10	10.16	10.26
Max Power Voltage-Vmpp (V)	Potência Máxima de Voltagem-Vmpp (V)	34.10	34.36	34.54	34.86	35.04
Max Power Current - Imp (A)	Corrente Máxima de Potência - Imp (A)	9.38	9.45	9.55	9.61	9.70
Module Efficiency(%)	Eficiência do módulo (%)	19.67%	19.98%	20.28%	20.59%	20.90%

Electrical data relates to standard test conditions (STC): irradiance 1000 W/m²; AM 1.5; cell temperature 25°C measuring uncertainty of power is within 0-5W. Certified in accordance with IEC61215:2016, IEC61730-1/2:2016. Os dados elétricos referem-se às condições de teste padrão (STC): irradiância de 1000 W / m²; AM 1,5; temperatura da célula 25 ° C incerteza de medição de energia está dentro de 0-5W. Certificado de acordo com IEC61215: 2016, IEC61730-1 / 2: 2016

Electrical characteristics at Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)		Características elétricas na Temperatura Nominal de Operação				
Model	Modelo	SA320-60M	SA325-60M	SA330-60M	SA335-60M	SA340-60M
Max Power - Pmpp (W)	Potência Máxima - Pmpp (W)	234	238	241	245	248
Open Circuit Voltage - Voc (V)	Tensão de Circuito Aberto - Voc (V)	37.89	38.26	38.36	38.70	38.93
Short Circuit Current - Isc (A)	Corrente de curto-circuito - Isc (A)	8.03	8.09	8.19	8.23	8.28
Max Power Voltage-Vmpp (V)	Potência Máxima de Voltagem-Vmpp (V)	30.47	30.79	30.98	31.33	31.51
Max Power Current - Imp (A)	Corrente Máxima de Potência - Imp (A)	7.68	7.73	7.78	7.82	7.87

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): Irradiance 800W/m², environment temperature 20°C, wind speed 1m/s
Temperatura Nominal de Operação da Célula (NOCT): Irradiance 800W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Velocidade do Vento 1m/s

Temperature Characteristics		Características de temperatura		Maximum Ratings		Classificações máximas	
Voltage Temperature Coefficient	Coefficiente de temperatura de tensão	-0.36%/K		Maximum system voltage (V)	Tensão máxima do sistema (V)	1000V/1500V	
Current Temperature Coefficient	Coefficiente de temperatura atual	+0.04%/K		Series fuse rating (A)	Classificação de fusíveis da série (A)	13A/15A	
Power Temperature Coefficient	Coefficiente de Temperatura de Potência	-0.36%/K		Reverse current overload (A)	Sobrecarga de corrente reversa (A)	25A	

Mechanical Characteristics		Características mecânicas	
Dimensions	Dimensões	1640*992*35mm (Length*Width*Depth) (Comprimento * Largura * Profundidade)	
Weight	Peso	18.5kg	
Frame	Quadro, Armação	Anodized aluminum profile (Silver/Black) Perfil de alumínio anodizado (prateado / preto)	
Front glass	Vidro frontal	White glaze coating glass Vidro de revestimento de esmalte branco.	
Cell Encapsulation	Encapsulamento celular	EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate) EVA (etileno-vinil-acetato)	
Back sheet	(Black / White) Back Sheet (preto / branco)	Fluorine containing composite film Filme composto contendo flúor	
Cells	Células	6*10 pieces Mono solar cells series strings(6INCH/5BB) 6*10 Peças com células solares Monocristalinas (6INCH / 5BB)	
Junction Box	Caixa de junção	Rated current ≥13A/15A, IP≥67, TUV Corrente nominal 13A/15A, IP67, TUV	
Cable	Cabo	Length Comprimento 900mm, 1*4mm ²	
Connector	Conector	MC 4 / compatible with MC 4 MC4 / Compatível	

Note : We accept customized solar modules , such as frame , backsheet colors , length of cables
Nota: Aceitamos módulos solares personalizados, tais como quadro, cores da folha traseira, comprimento dos cabos

Packaging		Embalagem		System Design		Projeto de sistema	
Container 20	360PCS	temp. Range	Faixa de Temperatura -40°C to 85°C	Hail Granizo	Imax. diameter of 25mm with 23m/s impact speed	Max. capacity	Capacidade Máximo Snow 5400 Pa, Wind 3600 Pa, Neve 5400 Pa, vento 2400 Pa
Container 40	840PCS	Application class	Classe de aplicação A	Safety class	Classe de segurança II	Pollution class	Classe de poluição C
Container 40HQ	952PCS						

Dimensions Dimensões
Note: Module layout below only valid for modules with 35mm thickness. All dimensions in mm
Nota: O layout do módulo abaixo é válido apenas para módulos com espessura de 35mm. Todas as dimensões em mm.

- Cell efficiency > 22.5%
Eficiência Celular > 22.5%
- EL Double Inspection
Inspeção Dupla de Isolação
- 12 years Material & workmanship warranty
12 anos Garantia de material e mão de obra
- Good temperature coefficient enables higher output temperature regions
Um bom coeficiente de temperatura permite uma tensão de saída mais alta em regiões quentes.
- 25 years Linear power output warranty
25 anos de garantia da potência linear
- Certified to bear 3600Pa wind load and 5400 Pa snow load
Certificado para suportar uma carga de vento de 2.400Pa e carga de neve de 5.400Pa

